

MND Visualización de la Red Modbus



Demostración Local

El MND Visualización de la Red Modbus proporciona una demostración local que puede ser conectada a una red de BinView local o sensor de Modbus, mostrando lecturas de cualquier sensor en la red (hasta diez). Es fácil de usar y muy flexible. El MND puede funcionar en un modo succionador o en el modo maestro. Con la capacidad de escuchar cualquier sensor o sensores de encuesta para lecturas de corrientes, el MND proporciona una opción de visualización valiosa a su red.

Características

- Completo con pantalla grande de 5 dígitos con caracteres de 0.4 pulgadas
- Alojamiento con clasificación IP67 ambientalmente sellado
- El usuario puede seleccionar las unidades de medida (barriles, pulgadas cúbicas, litros, metros cúbicos, galones, millones de pies cúbicos, pies cúbicos, personalizada)



7201 N. 98th St. | Lincoln, NE 68507
800.278.4241 | 402.434.9102
Fax: 402.434.9133
www.binmaster.com | info@binmaster.com



MND Especificaciones



Rendimiento

- RS-485 (Modbus RTU): 2400, 9600, 19200, 38400 velocidad de transmisión
- Las lecturas de exhibición: volumen, presión, nivel, distancia

Conectividad

- Opciones de Salida: 4-20 mA, 0-3 VDC, Relé de Telecom 5A (240 máximo 220 VAC VDC)

Ambiental

- Grado de Protección: IP67
- Temperatura de Almacenamiento: - 30° - 160° F (- 30° - 71° C)
- Temperatura de Funcionamiento: 0° - 160° F (-18° - 71° C)

Certificación

- IP67
- IP68

Programación

- Funciones Programables: Usuario selecciona las unidades de medida, modo de Sniffer, modalidad Maestra, Apagado-Automático

Eléctrico


- Opción de Alimentación Externa: 9-28 VDC
- Opción de Batería: Litio 9V, Litio 3.6V, Alcalina AA, Detección de batería baja con incrementos del 25%

Físico

- Tamaño: 3.25" x 1.6" (82.6 x 40.6 mm)
- Cobertura moldeada inyectada (EMI-X ® PDX-W-88341)
- Grado de protección: IP67
- Pantalla: 5 dígitos LCD, dígitos 0.4 pulgada

MND Accesorios

Opciones de Montaje de Soporte

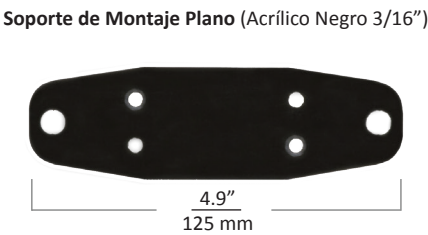

Por favor, pedir por separado, por el número de pieza.

Descripción	Número de pieza
Abrazadera de montaje en panel	512599
Soporte standof	512597
Soporte de montaje plana	110542-0002
Funda de goma	512626
4 Conector hembra micro (M12) campo recableado	509087
4 Conector hembra micro (M12) con cable	134507-0002
4 Conector hembra micro (M12) con cable	135407-0005
4 Conector hembra micro (M12) con cable	135407-0010
4 Conector hembra micro (M12) con cable	135407-0030
4 Macho y Hembra 10 metros cable patch	135407-3010
4 Macho y Hembra 20 metros cable patch	135407-3020
4 Macho y Hembra 30 metros cable patch	135300-3030